

- Samtliga kameror på Fotoweb är av märket AXIS med 5Mp.
 - Kamera 6-9 kan med bibehållen vinkel ändras i avstånd under samråd med SDC.
 - Alla lampor riktas som tillhörande kameror.
 - Övervakningskameror ska sitta i samma nätverk men kan sitta på valfritt ställe.

Kamera 50
 Övervakningskamera för stickprov

Kamera 51
 Övervakningskamera för daglig tillsyn av väg

Kamera 9 (2Y)
 Trave 2 fram h.

Kamera 8 (1Y)
 Trave 1 ände h.

Kamera 7 (3Y)
 Trave 3 ände h

Kamera 6 (3X)
 Trave 3 ände v.

Standardbil
 64 ton

Referensram
 90,0°

Referensram
 90,0°

Referensram
 90,0°

0-punkt
 Höjdnivå =
 markplan fordon

Kamera 1 (2X)
 Trave 2 fram v.

Kamera 2 (1A)
 Trave 1 sida

Kamera 3 (2A)
 Trave 2 sida

Kamera 4 (3A)
 Trave 3 sida


Kamera 5 (1X)
 Trave 1 ände v.

32,0 meter

22,5 meter

14,0 meter

18,3 meter

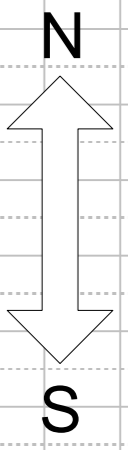

SDC
 SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG

TITEL SDC Bildrigg konceptritning TRE-travar
 RITAD AV SIDA 1 AV 1
 DATUM 2018-06-13
 Ver 1.2 - SDCTOWE